





عنوان	توضیحات	مقدار	قیمت / مترمربع (تومان)	قیمت (تومان)
زیرسازی بتن	بتن مسطح شده بوسیله مش بندی + الیاف فلزی + الیاف P.P	۶۸۵ مترمربع	وابسته به شرایط محل احداث ارائه می شود	وابسته به شرایط محل احداث ارائه می شود
زیرسازی آسفالت	آسفالت ۰۱۲ مسلح شده ، ۵ سانتی متر تراکم و مسلح شده با GS	۶۸۵ مترمربع	وابسته به شرایط محل احداث ارائه می شود	وابسته به شرایط محل احداث ارائه می شود
متریال کفی پوش اکریلیک هاردکورت تنیس + اجرا	تیپ کوشن پلاس	۶۸۵ مترمربع	۸۷۸.۰۰۰	۶۰۱.۴۳۰.۰۰۰
	تیپ کوشن	۶۸۵ مترمربع	۷۹۸.۰۰۰	۵۴۶۶۳۰.۰۰۰
	تیپ استاندارد	۶۸۵ مترمربع	۶۹۸.۰۰۰	۴۷۸.۱۳۰.۰۰۰


قیمت های فوق برای ابعاد استاندارد ۶۸۵ مترمربع میباشد

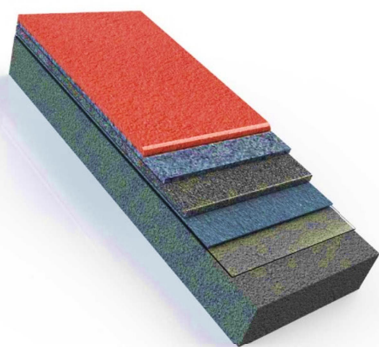

تیپ کوشن پلاس

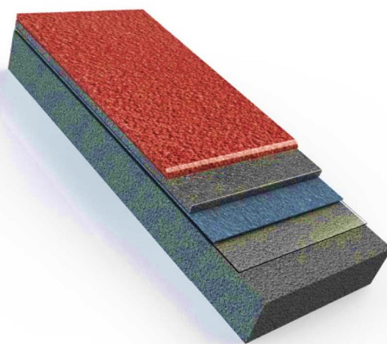

تیپ کوشن

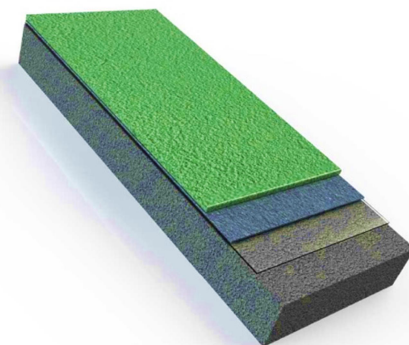

تیپ استاندارد

مراحل	توضیحات	مدت زمان اجرا
زیرسازی	اجرای آسفالت به روش کروم بندی و شیب بندی استاندارد زمین تنیس	۲ الی ۳ روز
مهیا شدن شرایط اجرای کفی پوش	۲۰ الی ۲۵ روز بعد از اجرای آسفالت (جهت تخلیه گازهای آسفالت و جذب قیر)	۲۰ الی ۲۵ روز
اجرای کفی پوش هاردکورت	وابسته به تیپ کفی پوش	۷ الی ۱۲ روز



۵ نکته کلیدی در اجرای کفپوش هاردکورت:


۱. اجرای زیرسازی آسفالت با دانه بندی ۰۱۲ تنها در دمای ۱۵ الی ۴۰ درجه سانتی گراد قابل اجرا می باشد و درصد قیر بهینه آسفالت اجرا شده باید ۵ درصد باشد که حتما برای بستر های خاکی به وسیله متریال GS مسلح می گردد .

۲. پس از اجرای کفپوش هاردکورت حداقل ۱۴ روز زمین تنیس نباید مورد استفاده قرار گیرد .

۳. متریال استفاده شده هاردکورت یکی از منحصر به فرد ترین فرمولاسیون های شرکت یونیکا (Unica) می باشد.

۴. سرعت کفپوش هاردکورت اجرا شده میتواند یکی از استاندارد های رسمی ITF (Slow/Medium/Fast) باشد که در لایه تاپ کوت نهایی براساس مقدار و سایز سیلیس اضافه شده تنظیم میشود.

۵. این کفپوش هاردکورت قابلیت اجرا در رنگ بندی های مختلف طبق سلیقه شما را دارد.

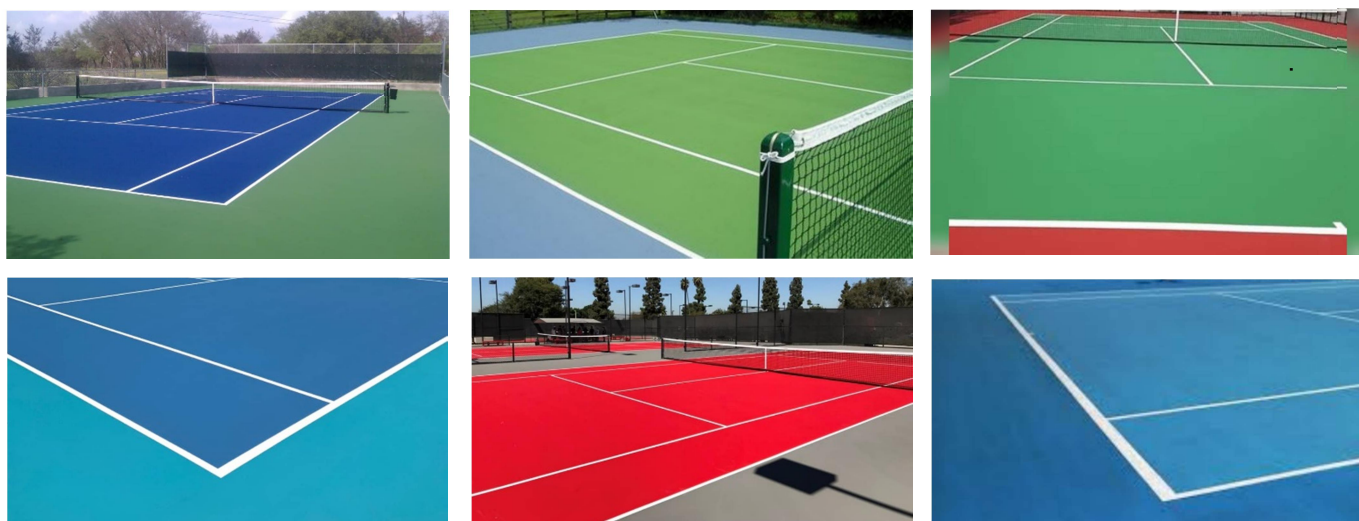

گارانتی و خدمات پس از ساخت :

مدت زمان گارانتی ۳/۵ سال از زمان اجرا می باشد و سرویس دوره ای به صورت ۶ ماه یکبار توسط شرکت امیران تنیس انجام می پذیرد.