

عنوان	توضیحات	مقدار	قیمت واحد (تومان)	قیمت (تومان)
زیرسازی بتن	بتن با عیار ۳۵۰ ضخامت متوسط ۱۵cm	۲۳ مترمکعب		۵۵,۰۰۰,۰۰۰
	الیاف PP + فوق روان کننده کربوکسیلاتی + مشبندی با میلگرد ۱۰میل چشمه ۳۵ سانت	۴۴ لیتر ۱۸ کبلوگرم ۸۰ شاخه		۴۳,۰۰۰,۰۰۰
	اجرای بتن، شیببندی لیزری، ماله پروانه ای	۱۴۵ مترمربع		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
زیرسازی آسفالت	آسفالت ۰۱۲	۲۱ تن		۵۸,۰۰۰,۰۰۰
	اجرا و کروم بندی در ۲ لایه	۱۴۵ مترمربع		۴۴,۰۰۰,۰۰۰
پایه تور + تور	-	۱ ست	-	۱۴,۰۰,۰۰۰
نورپردازی	۳۰۰ لوکس نور پردازی با ۴ پایه ۸m (قابل ارتقا)	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حق الزحمه نظارت بر اجرای زیر سازی و فنس کشی		-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
متریال کفپوش اکریلیک هاردکورت تنیس + اجرا	Standard تیپ استاندارد (۵ لایه)	۱۴۵ مترمربع	۲,۱۸۰,۰۰۰	۳۱۶,۱۰۰,۰۰۰
	Cushion Plus تیپ کوشن پلاس (۹ لایه)	۱۴۵ مترمربع	۲,۷۸۰,۰۰۰	۴۰۳,۱۰۰,۰۰۰
	Pro Cushion Plus تیپ پرو کوشن پلاس (۱۱ لایه)	۱۴۵ مترمربع	۳,۱۸۰,۰۰۰	۴۶۱,۱۰۰,۰۰۰
مجموع کل هزینه های احداث زمین تنیس هاردکورت در ۳ مدل	تیپ استاندارد (۵ لایه)	۱۴۵ مترمربع	-	۸۷۰,۱۰۰,۰۰۰
	تیپ کوشن پلاس (۹ لایه)	۱۴۵ مترمربع	-	۹۵۷,۱۰۰,۰۰۰
	تیپ پرو کوشن پلاس (۱۱ لایه)	۱۴۵ مترمربع	-	۱,۰۱۵,۱۰۰,۰۰۰

- کارفرما می تواند در صورت تمایل می تواند بخش های زیر سازی ، را طبق نقشه های اجرایی شرکت امیران تنیس خودش اجرا نماید که در اینصورت هزینه نظارت بر این موارد از مبالغ فوق کسر می گردد
- بابت تمامی مبالغ اجرای پروژه به کارفرما چک ضمانت معتبر ارائه می گردد.
- از مبالغ فوق تنها مبلغ خرید و اجرای متریال هاردکورت به شرکت امیران تنیس پرداخت میشود و مابقی خرید هابصورت مستقیم از تامین کننده ها توسط کارفرما با تایید کیفی شرکت انجام میشود.
- اعتبار قیمت های فوق ۵ روز می باشد




Standard

(5 layer)



Pro Cushion Plus


(11 layer)

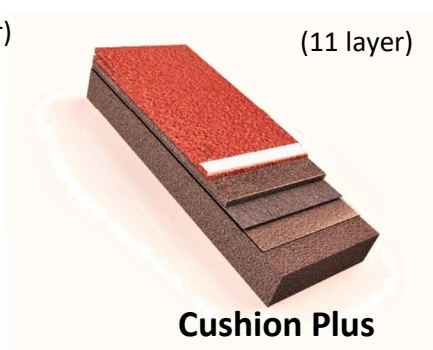

Cushion Plus

(9 layer)

- ۶- خط کشی (دو لایه)
- ۵- تاپ کوت (دو لایه)
- ۴- پری کوت (یک لایه)
- ۳- کونشن (دو لایه)
- ۲- ریسورفیسر (یک لایه)
- ۱- پرایمر (یک لایه)

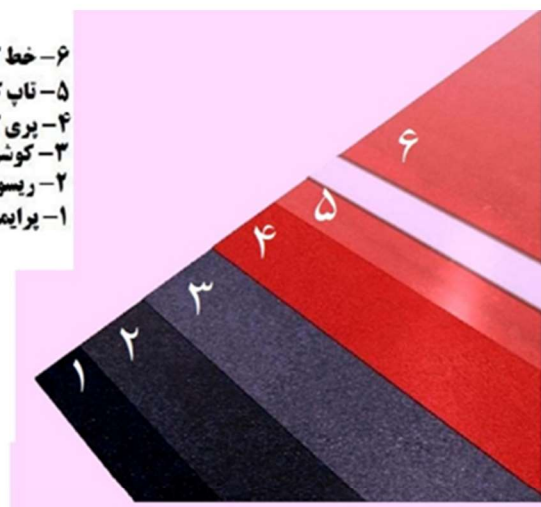


گارانتی و خدمات پس از ساخت

تیپ استاندارد	تیپ کوشن پلاس	تیپ پرو کوشن پلاس
۳ سال	۵ سال	۷ سال

مراحل	توضیحات	مدت زمان اجرا: ۲ ماه
زیرسازی بتن	اجرای بتن با عیار ۳۵۰ با الیاف و شیب بندی استاندارد زمین تنیس	۲ روز
زیر سازی آسفالت	اجرای آسفالت به روش کروم بندی	۲ روز
مهیا شدن شرایط اجرای کفپوش	۳۵ الی ۴۰ روز بعد از اجرای آسفالت جهت تخلیه گازهای آسفالت و جذب قیر	۳۵ الی ۴۰ روز
اجرای کفپوش هاردکورت	وابسته به تیپ اجرایی کفپوش	۷ الی ۱۲ روز

نقشه ابعاد زمین پیکبال :

Pickleball Court Dimensions in Metric & Imperial

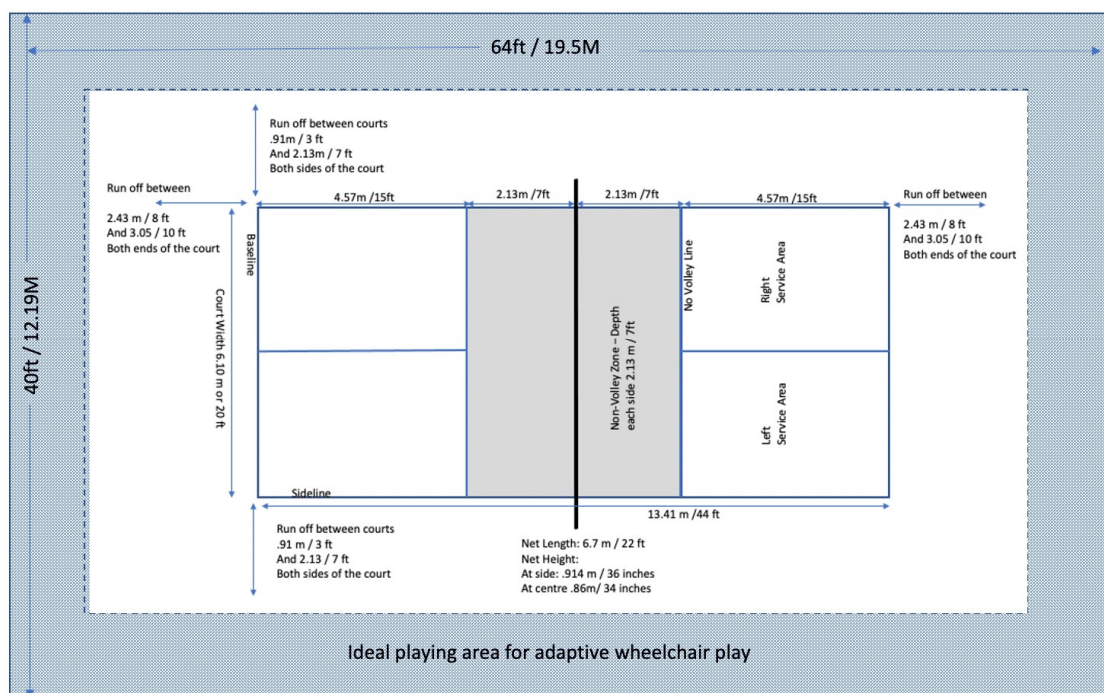

۸ نکته کلیدی در مورد کفپوش هاردکورت :

۱. اجرای زیرسازی آسفالت با دانه بندی ۰۱۲ تنها در دمای ۱۵ الی ۴۰ درجه سانتی گراد قابل اجرا می باشد و درصد قیر بهینه آسفالت اجرا شده باید ۵ درصد باشد که حتما برای بستر های خاکی به وسیله متریال GG مسلح می گردد .
۲. یازده دما برای اجرای کفپوش هارد کورت ۱۵ الی ۳۷ درجه سانتیگراد می باشد
۳. پس از اجرای کفپوش هاردکورت حداقل ۱۴ روز زمین نباید مورد استفاده قرار گیرد .
۴. متریال استفاده شده هاردکورت یکی از منحصر به فرد ترین فرمولاسیون های شرکت یونیکا (Unica) می باشد.
۵. سرعت کفپوش هاردکورت اجرا شده میتواند یکی از استاندارد های رسمی ITF (Slow/Medium/Fast) باشد که در لایه تاپ کوت نهایی براساس مقدار و سائز سیلیس اضافه شده تنظیم میشود.
۶. متریال هاردکورت یونیکای ترکیه که تمامی استاندارد های ITF (فدراسیون جهانی تنیس) را دارد دارای مقاومت بسیار بالا در مقابل شرایط محیطی ، تابش خورشید، دما، بارندگی را دارد که باعث شده نگهداری آسان ، بدون هزینه و استفاده راحتی را داشته باشد.
۸. این کفپوش هاردکورت قابلیت اجرا در رنگ بندی های مختلف طبق سلیقه شما را دارد.

